


# EKOKAT DEKO COAT - TRAVERTINE

## Минеральная Декоративная Штукатурка - ТРАВЕРТИН

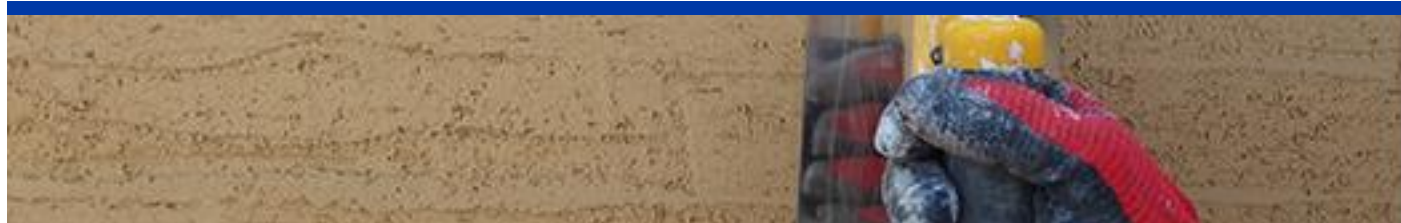

### ОПИСАНИЕ

Минеральная декоративная штукатурка для внешнего фасада, состоящая из цемента, является высокопрочной и содержит специальные добавки, линии текстуры, силикат, микроволокно и текстурированный травертин.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Имеет высокую паровую проницаемость. Позволит зданиям дышать. Благодаря специальным добавкам, устойчив к воздействию внешних факторов. Имеет высокое водоотталкивающее свойство. Также имеет естественный декоративный вид. Окрашивается специальной краской для внешнего фасада.

### Технические Условия

|   |   |
|---|---|
| <b>Внешний Вид</b>                        | Серого и Белого Цвета                         |
| <b>Соотношение Смеси</b>                  | 5.5-6 л воды /25 кг                           |
| <b>Размер Частиц</b>                      | > 3 мм  |
| <b>Расход</b>                             | 12 - 13 кг/м <sup>2</sup> ( для толщины 1 см) |
| <b>Температура Нанесения</b>              | Между +5 °C +35 °C градусов                   |
| <b>Капиллярное Всасывание Воды</b>        | 0.3 кг/м <sup>2</sup> .h0.5 ( W1)             |
| <b>Невоспламеняемость</b>                 | Класс A1                                      |
| <b>Прочность На Сжатие</b>                | > 3.5 N/мм <sup>2</sup> ( CS III )            |
| <b>Плотность Сухой Строительной Смеси</b> | 1550 ± 100 кг/м <sup>2</sup>                  |
| <b>Прочность На Изгиб</b>                 | > 1 N/мм <sup>2</sup>                         |
| <b>Проницаемость Водяного Пара</b>        | 25 μ  |

\* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Этот материал используется во всех зданиях, внешних фасадах и системах теплоизоляции в виде покрытия последнего слоя.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT DEKO COAT - TRAVERTINE

## Минеральная Декоративная Штукатурка - ТРАВЕРТИН

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Подготавливается и наносится очень легко и просто. Готов к использованию. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Является водостойким и морозостойким. Не зависит от изменений температуры.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом использования, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. Поверхность должна быть твердой и сухой. 25 кг продукция EKOKAT DEKO COAT - TRAVERTINE в среднем с 6 – 6.5 л воды перемешивается смесителем низкой скорости и доводится до однородной смеси. После выдерживания в течение 5-10 минут, продолжать перемешивать. Продукция EKOKAT DEKO COAT - LN с помощью шпателя из нержавеющей стали должна быть распределена по поверхности одинаковой толщиной. Толщина нанесения зависит от самого большого рисунка камня. Пластиковым шпателем на поверхности круговым движением должен быть сделан рисунок. Процесс должен быть осуществлён влажным строительным раствором. Этот строительный материал не должен быть использован в качестве материала верхнего покрытия. После процесса высыхания требуется нанести краску. При подготовке строительного раствора требуется соблюдать правила пропорции воды и срока выжидания. Строительный раствор не следует наносить под прямыми солнечными лучами. Затвердевший строительный раствор нельзя смешивать с новым строительным раствором. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5°C и выше 35°C градусов. Обработанная поверхность должны быть защищена от дождя, мороза и прямого солнечного луча в течение 24 часов.

**Примечание:** В приготовленный раствор нельзя добавлять известь, цемент, гипс, песок и другие инородные материалы.

### Упаковка

25 килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются в термоусадочной машине  
На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 8005.020.25      🖌️ белый  
■■■■ EK 8005.001.25      🖌️ цветной

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

