


EKOKAT FLEX – S2 ADH

Highly Flexible Adhesive Mortar for Granite and Ceramic

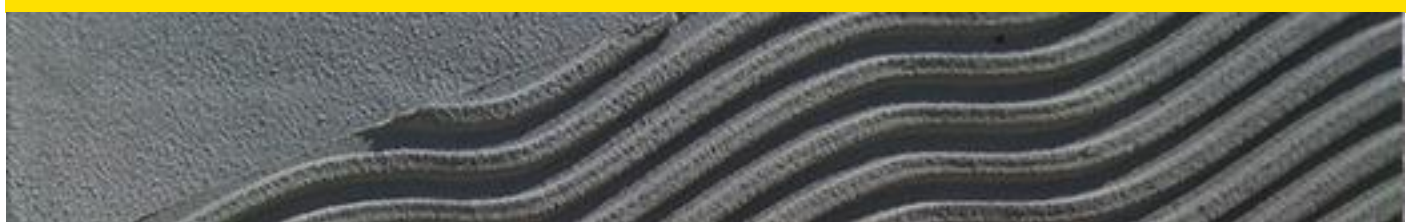

Описание

Двухкомпонентный клейкий раствор, состоящий из цемента предназначен для укладки керамической плитки. Содержит специальные химические добавки, повышающие эксплуатационные качества. Свойство сползания уменьшено. Период выжидания в открытом виде увеличен.

Соответствует стандарту TS EN 12004, C2TE S2.

C: На основе цемента, 2: Имеет высокое эксплуатационное качество, T: Свойство сползания уменьшено, E: Срок выжидания в открытом виде уменьшено, S2: Высокоэластичен.

Сфера Применения

Этот клейкий раствор используется при укладке керамической плитки во влажных местах таких, как в термальных бассейнах и банях, где температура периодически меняется. Также этот клейкий раствор используется на террасах, в ландшафтных дизайнах садов, на поверхности пола, стены, керамики, гранита, мрамора и натурального камня. Помимо этого, используется в тех местах, где существуют пешеходные движения и осуществляется грузовая перевозка.

Преимущества

Подготавливается и наносится легко и просто. Быстросхватывающийся. Имеет высокую способность схватывания. Устойчив к замораживанию и размораживанию.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний Вид	1.Компонент – Серый Порошок
Соотношение раствора	2. Компонент: Белая Жидкость
Расход	25 кг порошка / 7 кг жидкость
Температура применения	4-5 кг/м
Сползание	+5°C и +30°C
Срок годности тары	≤ 0.5мм
Начальная прочность схватывания	4 часа
Прочность схватывания после погружения в воду	≥ 1 N/мм ²

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FLEX – S2 ADH

Highly Flexible Adhesive Mortar for Granite and Ceramic

**Прочность схватывания
смачивания в теплой воде** $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Эластичность $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Термостойкость $\geq 5 \text{ мм S2}$

Воспламеняемость $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} + 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

**Срок для прохождения по
поверхности** A2 s 1 d0

Открытие для движения транспорта по истечении 3 часов

* Вышеуказанные значения действительны при температуре $+23 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Поверхность должна быть увлажнена, если её температура составляет выше $+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ градусов.

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и других остатков строительного материала. 25 килограммовая продукция EKOKAT FLEX - S2 ADH, предназначенная для укладки керамики и плитки потихоньку добавляется 7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляет с помощью смесителя низкой скорости. Раствор, доведённый до однородной массы, должен быть выдержан в течении 5 минут и перемешан ещё 1 минуту. Перед осуществлением процесса, смесь снова должна быть перемешана. Процесс укладки осуществляется в течении 20-25 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, выше $+35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ градусов.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок.
На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см).
Пластиковая канистра на 7 кг.

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранения здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com





EKOKAT FLEX – S2 ADH

Highly Flexible Adhesive Mortar for Granite and Ceramic

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 1007.010.25  Серый

■■■■ EK 1007.020.25  белый

Date: 02.03.2017 Revision: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

