


## EKOKAT AQUA WP - STOP

Быстросхватывающийся гидрофобный раствор

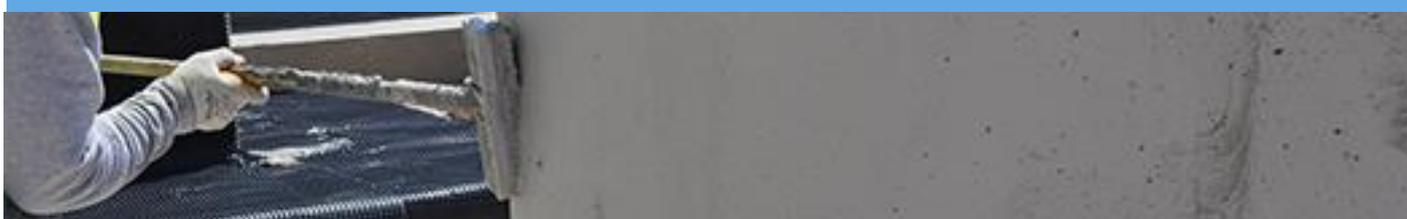

### Описание

**Быстросхватывающийся, гидрофобный раствор на цементной основе со специальными добавками.**

### Технические особенности

<b>Период до готовности использования:</b>	3 минуты
<b>Время схватывания</b>	2-3 минуты
<b>Температура применения</b>	От +5оС до +30оС

\* Указанные значения действительны при температуре + 23 ° С и относительной влажности 50%. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.

### Сферы применения:

Продукт используется для блокирования потока воды с давлением или без давления за 1-2 минуты в отверстиях и трещинах бетонных труб, в подвалах, фундаменте, бассейнах, резервуарах для воды, туннелях, стенах, потолках и полах.

### Преимущества

Простое приготовление и использование. Не скользит на вертикальных поверхностях. Обладает высокими адгезионными свойствами.. Устойчив к циклу замораживания-оттаивания.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом процесса изоляции поверхность должна быть очищена от посторонних предметов и смочена. При работе с EKOKAT AQUA WP - STOP обязательно использовать перчатки. В виду быстрого затвердения готовьте в небольших количествах. Раствор готовится в чистом сосуде в консистенции теста с достаточным количеством воды и замешивается вручную. По мере затвердевания раствора он одним движением вдавливается в отверстие. Через несколько минут выровнять поверхность при помощи шпателя.

### Упаковка

В пластиковых ведрах по 5 кг.

В пластиковых банках по 1 кг.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
TURKEY  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT AQUA WP - STOP

## Быстрохватывающийся гидрофобный раствор

### Хранение и срок годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 6 ведер, 10 банок друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения.

### Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

||||| EK 5005.010.05

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
TURKEY  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

