


EKOKAT SEAL TAPE FLEX

Гидроизоляционная эластичная лента для откосов

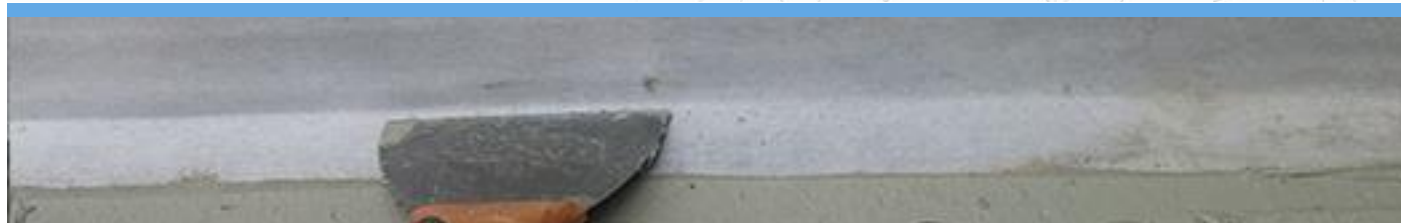

Özellikler

Продукт представляет собой эластичную, термопластичную эластомерную (TPE) изоляционную ленту с полиэфирной сеткой, используемую вместе с гибкими цементными клеями для изоляции строительных и компенсационных швов. Он обладает высокой механической прочностью, гибкостью, устойчив к химическим веществам.

Состав

Основа : Полипропиленовый войлок

Покрывание : эластичный, устойчивый к износу, термопластичный эластомер (TPE)

T Sфера применения

Цвет	Grey
Ширина общая	120mm / 70mm (Other widths available)
Толщина общая	(approx.) 0,56 mm
Вес материала	(approx.) 35 g/m
Тепловое сопротивление	min/max -30 °C / + 90 °C
Длина рулона	50 meters (Other lengths available)
Физические характеристики (приблизительно)	3,00 bar
Максимальное давление воздуха	40 N / 15 mm
Максимальная прочность на растяжение (продольная)	58 N / 15 mm
Максимальная прочность на растяжение (поперечная)	29 %
Разрыв на растяжение (продольный)	125 %
Разрыв на растяжение (поперечный)	0.72 N / mm
Сила, действующая после 25% удлинения (поперечная)	0,98 N / mm
Сила, действующая после удлинения 50%	>1,5 bar

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT SEAL TAPE FLEX

Гидроизоляционная эластичная лента для откосов

(поперечная)

Герметичность 500 hours

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Минимум

Химическое сопротивление: 7 дней при комнатной температуре устойчив

Тепловое сопротивление weak

Длина рулона Не устойчив

Физические характеристики (приблизительно) +

Максимальное давление воздуха +

Максимальная прочность на растяжение (продольная) +

Максимальная прочность на растяжение (поперечная) +

Разрыв на растяжение (продольный) +/-0

Разрыв на растяжение (поперечный) +

Продукт применяется для гидроизоляции внутренних помещений, санузлов, в точках соединения стены с полом в ванных и туалетах.

||||| EK 5006.010.MTL

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

