


ايكوكات انترا سيل دهان جدران داخلية سيليكوني

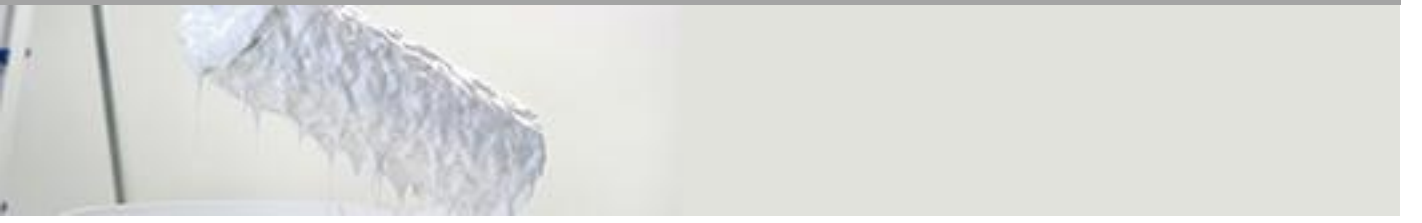

الوصف

دهان مائي سيليكوني ديكوري باهت سيليكوني طبقة أخيرة للجدران الداخلية بأساس مستحلب أكريليكي

الخصائص

يملك قدرة عالية على التغطية والالتصاق. قابل للمحي بفضل مادة السيليكون التي يحتويها. يعطي السطوح مظهر باهت وديكوري. لا يحتوي على السلفانات/المذيب. يمدد بالماء. مقاوم لتشكيل العفن والفطور. لا يضر بصحة الإنسان والبيئة بسبب كونه دهان مائي.

المواصفات الفنية

الطبيعة	بأساس مستحلب أكريليكي
اللون	أبيض، ألوان بطاقة ألوان ايكوكات
المعيار	TS EN 13300
مقاومة الفرك وهو طري	صنف 2
قدرة التغطية	صنف 1 (5 متر مربع / ل)
حجم الحبيبات	S1 (ناعم)
اللمعان	G3 (باهت)
مقاومة العفن	K1 (مقاوم للعفن)
التمديد	بالماء
كمية الاستهلاك	0,12 لتر / متر مربع تبعا لخشونة السطح ودرجة الامتصاص فيه (طبقة واحدة)
مدة الجفاف	ساعتين من أجل دهن الطبقة الثانية
الجفاف الكامل	24 ساعة
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
أدوات التطبيق	رول، فرشاة

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العالية وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم في دهان الجدران الداخلية لكافة أنواع الأبنية فوق التلييس الإسمنتي والببتون والألواح الإسمنتية والتلييس بالحص وبلوكات الحص وجدران الألواح الجصية والقماش الزجاجي وورق الجدران والدهان القديم.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يمنح التصاق عالي للسطوح الببتونية والإسمنتية. مقاوم للماء والجليد. لا يتأثر بالاختلافات الحرارية.

تعليمات الاستخدام

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60



ایکوکات انترا سیل دهان جدران داخلية سيليكوني

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتفتحة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الاصطناعية. يجب ترك السطح 28 يوم لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة. يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام إيكوکات ربر - باست. يجب دهن السطح أولاً بأساس إيكوکات بریمر INT. يجب أن يكون لون الأساس بنفس لون الدهان المختار. يجب خلط الأساس جيداً قبل الاستخدام. يتم تمديد الأساس بنسبة 15 - 20% بالماء ويخلط حتى الحصول على مزيج متجانس. يطبق على شكل طبقتين باستخدام فرشاة أو رول. يجب الانتظار لمدة 2 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التلييس. يجب أن لا تنزل درجة حرارة الجو و السطح عن 5+ درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة المعلقة. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 2.5 لتر و 7.5 لتر و 15 لتر

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهراً اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

التحذيرات

- S2 : احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- S24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين.
- S26 : اغسل المنطقة المصابة جيداً بالماء وراجع الطبيب عند التماس بالعين.
- S28 : اغسل المنطقة المصابة فوراً بكمية كافية من الماء عند تماس المنتج بالجلد.
- S29 : لا ترمي المنتج في قنوات الصرف الصحي.
- S46 : راجع الطبيب فوراً عند ابتلاع المنتج.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

EC 102L.001.15

أبيض

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

