


ايكوكات انترا طوان (سقف) دهان أسقف داخلية

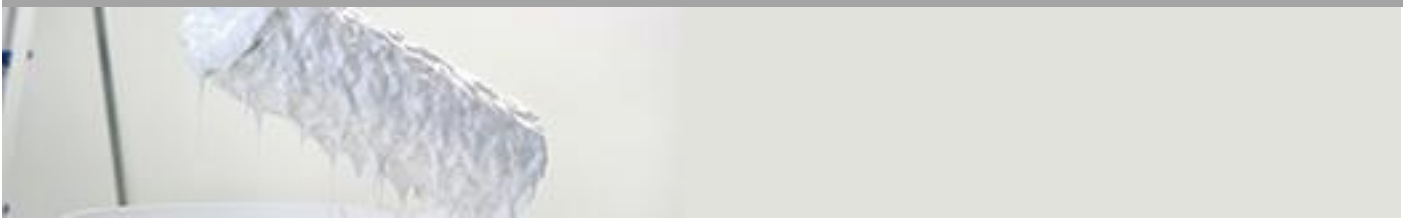

الوصف

دهان أسقف داخلية أبيض ديكوري باهت بأساس مستحلب أكريليكي

الخصائص

يمتلك قدرة عالية على التغطية والالتصاق، لا ينفخ ولا يتشقق. لا يحتوي على السولفانت/المذيب. يمدد بالماء. مقاوم لتشكل العفن والفطور. لا يضر بصحة الإنسان والبيئة بسبب كونه دهان مائي.

المواصفات الفنية

أساس مستحلب أكريليكي

الطبيعة

اللون

أبيض، ألوان بطاقة ألوان ايكوكات

المعيار

TS EN 13300

مقاومة الفرك وهو طري

صنف 3

قدرة التغطية

صنف 2 (5 متر مربع / ل)

حجم الحبيبات

S1 (ناعم)

اللمعان

G3 (باهت)

مقاومة العفن

K2 (مقاوم للعفن)

التمديد

بالماء

كمية الاستهلاك

0,12 لتر / متر مربع تبعا لخشونة السطح ودرجة الامتصاص فيه (طبقة واحدة)

مدة الجفاف

ساعتين من أجل دهان الطبقة الثانية

الجفاف الكامل

24 ساعة

حرارة التطبيق

بين 5+ و 35+ درجة مئوية

أدوات التطبيق

رول، فرشاة

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العالية وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم في دهان الجدران الداخلية لكافة أنواع الأبنية فوق التلييس الإسمنتي والببتون والألواح الإسمنتية وما شابه من الأسقف الفلزية المعدنية والدهان القديم.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق، جاهز للاستخدام، يمنح التصاق عالي للسطوح الببتونية والإسمنتية. مقاوم للماء والجليد. لا يتأثر بالاختلافات الحرارية.

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ایکوکات انترا طوان (سقف) دهان أسقف داخلية

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتفتحة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد، يجب تنظيف الدهان القديم والسطوح الاصطناعية. يجب ترك السطح 28 يوما لكي يجف في حال التطبيق على السطوح الفلزية المعدنية الجديدة. يتم ترميم السطح عند الحاجة باستخدام إيكوكات ريبير - باست. يجب دهن السطح أولا بأساس إيكوكات بريمر INT. يجب أن يكون لون الأساس بنفس لون الدهان المختار. يجب خلط الأساس جيدا قبل الاستخدام. يتم تمديد الأساس بنسبة 15 - 20% بالماء ويخلط حتى الحصول على مزيج متجانس. يطبق على شكل طبقتين باستخدام فرشاة أو رول. يجب الانتظار لمدة 2 ساعات بين الطبقة والأخرى قبل الدهان أو التلبس. يجب أن لا تنزل درجة حرارة الجو و السطح عن 5+ درجة مئوية خلال التطبيق وخلال 24 ساعة المقبلة. يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فوراً بعد الانتهاء من العمل.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 20 كغم

دلو بلاستيكي وزن 17.5 كغم

دلو بلاستيكي وزن 10 كغم

دلو بلاستيكي وزن 3.5 كغم

التحذيرات

S2 : احتفظ بالمنتج بعيدا عن متناول الأطفال.

S24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين.

S26 : اغسل المنطقة المصابة جيدا بالماء وراجع الطبيب عند التماس بالعين.

S28 : اغسل المنطقة المصابة فوراً بكمية كافية من الماء عند تماس المنتج بالجلد.

S29 : لا ترمي المنتج في قنوات الصرف الصحي.

S46 : راجع الطبيب فوراً عند ابتلاع المنتج.

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

EC 104K.001.17,5

أبيض

EC 104K.001.20

أبيض

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

