


## EKOKAT FLEX – S2 ADH

Çok Esnek Granit Seramik Yapıştırma Harcı

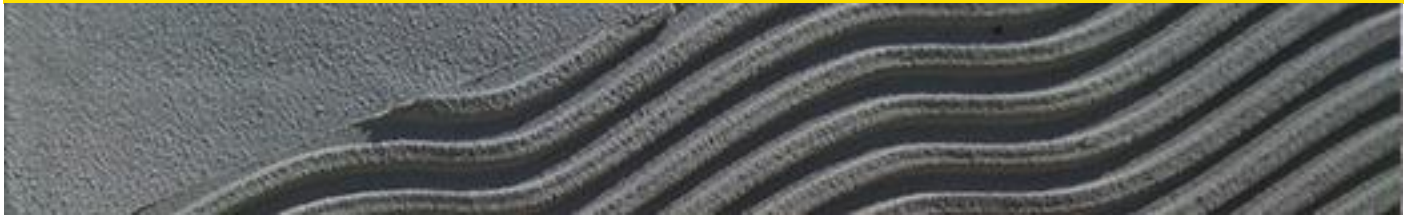

### TANIMI

Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı özel kimyasal katkıları içeren, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çok esnek, iki bileşenli granit seramik yapıştırma harcıdır.

TS EN 12004, C2TE S2, standardına uygundur.

C: Çimento esaslı, 2: Yüksek performanslı, T: Kayma özelliği azaltılmış, E: Açık bekletme süresi uzatılmış, S2: çok esnek.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Görünüm</b>	1.Bileşen: Gri toz 2. Bileşen: Beyaz sıvı
<b>Karışım Oranı</b>	25 kg toz / 7 kg sıvı
<b>Sarfiyat Miktarı</b>	4-5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+5°C ile +30°C arası
<b>Kayma</b>	≤ 0.5 mm
<b>Kap Ömrü</b>	4 saat
<b>Başlangıç Yapışma Mukavemeti</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Suya Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Suya Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Isı ile Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti</b>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT FLEX – S2 ADH

Çok Esnek Granit Seramik Yapıştırma Harcı

**Esneklik**  $\geq 5$  mm S2

**Sıcaklık Dayanımı** - 40°C ile + 80°C

**Yangına Tepki** A2 s 1 d0

**Üzerinde Yürüme Süresi** 3 saat

**Trafiğe Açma Süresi** 24 saat

\* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.  
• Uygulanacak yüzeylerin sıcaklığı +25°C'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

### KULLANIM ALANLARI

Ani ısı değişimlerinin olduğu termal havuzlarda, kaplıcalarda, hamamlar gibi ıslak hacimlerde, seramik üstü seramik uygulamalarında, teraslarda ve bahçe düzenlemelerinde, yer ve duvar seramikleri, mermer, granit ve doğal taş kaplamalarında. Yoğun yay ve yük trafiğinin olduğu mekanlarda.

### AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Hızlı priz alır. Yüksek yapışma dayanımına sahiptir. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

### KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenmelidir. 25 kg'lık EKOKAT FLEX - S2 ADH, 7kg sıvı bileşene yavaş yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edene karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1 dk. tekrar karıştırılır. Kullanılan malzemenin ölçülerine uygun taraklı mala ile harç taraklanır. Yapışma işlemi 20-25 dakika içerisinde yapılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz. +5 °C altında +35 °C üstünde uygulama yapılmamalıdır.

### AMBALAJ

25 kg PE takviyeli kraft torbadadır.

Bir palette (110x110 cm) 64 torba şlinkli.

7 kg plastik bidon.

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT FLEX – S2 ADH

Çok Esnek Granit Seramik Yapıştırma Harcı

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ EK 1007.010.25

🔩 Gri

■ EK 1007.020.25

🔩 Beyaz

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

