


EKOKAT EXTERA NORM

КРАСКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА

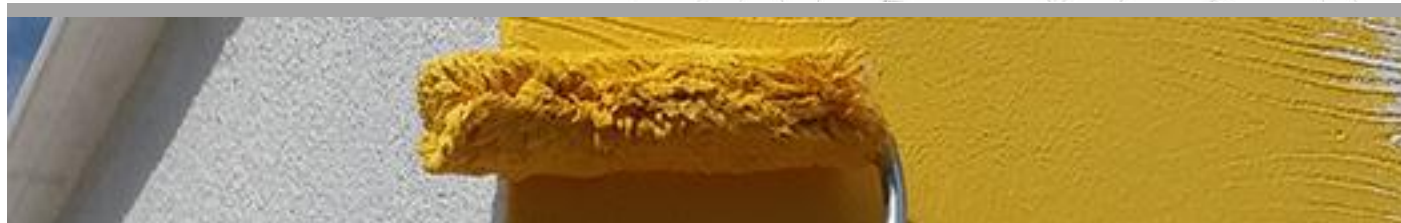

ОПИСАНИЕ

Декоративная краска для последнего слоя внешнего фасада на основе акриловой эмульсии, водонепроницаемая, матовая, на водной основе, декоративная.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высокой способностью покрытия и сцепляемостью. Дает поверхностям дышать. Обеспечивает матовый и декоративный внешний вид поверхностей. Устойчива к атмосферным воздействиям и солнечным лучам. Не содержит растворителей. Может разбавляться водой. Водная основа краски обеспечивает ее безвредность для экологии и здоровья человека.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Структура	На основе акриловой эмульсии
Цвет	Белый, цветовая палитра краски ЕКОКАТ
TS EN 1062 - 1	Стандарт
Блеск	G3 (матовая)
Толщина Сухой Пленки	E3
Величина Частиц	S1 (тонкие)
Скорость передачи водного пара	V2 (средняя)
Скорость передачи воды	W3 (низкая)
Покрытие трещин	A0
Проводимость углекислого газа	C0
Растворитель	Вода
Количество Потребления	0.100 - 0,120 л /м ² В зависимости от шершавости и впитываемости поверхности (один слой)
Время высыхания	Для 2-го слоя: 6 часов
Полная защита	24 часа
Температура нанесения	от +5°C до +35°C
Инструменты для применения	Валик, кисть

*Вышеуказанные значения приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. При более высоких температурах срок высыхания сокращается, а при более низких - увеличивается.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT EXTERA NORM

КРАСКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для минеральных поверхностей всех зданий, наружный фасад которых подготовлен соответствующим образом, таких как штукатурка, бетон, цементные плиты и в качестве декоративного и защитного покрытия на ранее окрашенных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легко готовится и наносится. Готова к применению. Обеспечивает высокую сцепляемость на бетонных и оштукатуренных поверхностях. Устойчива к воде и морозу. Не подвергается влиянию перепадов температуры.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность применения следует очистить от пыли, вздутых слоев, грязи, жира и т.п. Ранее окрашенные и синтетические поверхности следует тщательно очистить. Если краска наносится на новые минеральные поверхности, то для ее затвердевания требуется минимум 28 дней. При необходимости следует починить поверхности EKOKAT REPAIR PASTE. Окрашиваемые поверхности следует обработать грунтовкой EKOKAT PRIMER EXT. Рекомендуется, чтобы используемая грунтовка была одного цвета с краской наружного фасада. Перед применением EKOKAT EXTERA NORM следует тщательно размешать. EKOKAT EXTERA NORM следует разбавить водой до 15% от ее объема и размешивать до однородного состояния. Наносить валиком или кистью в два слоя. Между нанесением слоев должно пройти минимум 6 часов. Во время нанесения и минимум на протяжении 6 часов температура окружающей среды и нанесения должна быть минимум +5 °C. Краску не следует наносить в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре и возможных осадках. Чрезмерно горячие поверхности перед нанесением краски следует увлажнить. Сразу после использования инструментов, их следует промыть водой.

УПАКОВКА

2,5 л, 7,5 л, 15 л, пластмассовое ведро

СРОК ХРАНЕНИЯ И ГОДНОСТИ

Краску следует хранить в закрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, ставя друг на друга максимум 3 ведра. Срок хранения 12 месяцев с даты производства с условием хранения в подходящих условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

S2: Хранить в местах, недоступных для детей.

S 24/25: Избегать контакта с глазами и кожей.

S 26: В случае попадания в глаза промыть их водой и обратиться к врачу.

S 28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S 29: Не выливать в канализацию.

S46: В случае заглатывания немедленно обратиться к врачу.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT EXTERA NORM

КРАСКА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФАСАДА


Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В связи с тем, что смесь выдерживания является раздражающим веществом, в случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ EC 201L.001.15

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

