


# EKOKAT INTERA TAVAN

## КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА

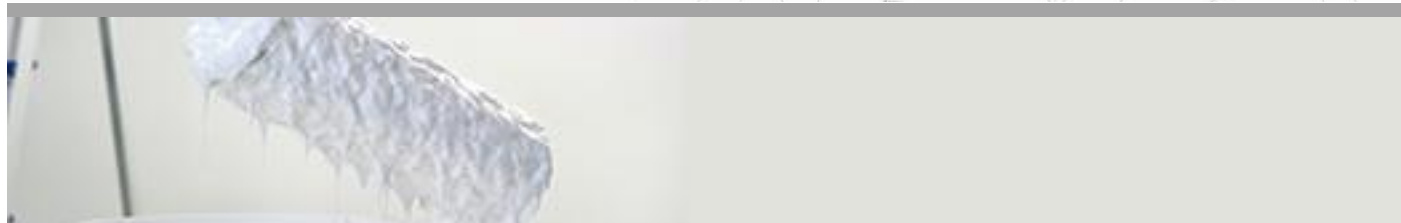

### ОПИСАНИЕ

Декоративная краска для потолков внутренних фасадов на основе акриловой эмульсии, белого цвета, матовая.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высокой маскирующей способностью. Не вздувается, не трескается, не содержит растворителей. Может разбавляться водой. Устойчива к образованию плесени и грибков. Водная основа краски обеспечивает ее безвредность для экологии и здоровья человека.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Структура</b>	На основе акриловой эмульсии
<b>Цвет</b>	Белый
<b>TS EN 13300</b>	Стандарт
<b>Устойчивость к влажному трению</b>	Класс 3
<b>Покрывающая способность</b>	Класс 2 ( 6.0 м <sup>2</sup> /л )
<b>Величина Частиц</b>	S1 ( тонкие )
<b>Блеск</b>	G3 ( матовая )
<b>Устойчивость к образованию плесени</b>	K2 ( Общего назначения )
<b>Растворитель</b>	Вода
<b>Количество Потребления</b>	0,120 л /м <sup>2</sup> В зависимости от шершавости и впитываемости поверхности (один слой)
<b>Время высыхания</b>	Для 2-го слоя: 2 часа
<b>Полная защита</b>	24 часа
<b>Температура нанесения</b>	от +5°C до +35°C
<b>Инструменты для применения</b>	Валик, кисть

\* Вышеуказанные значения приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. При более высоких температурах срок высыхания сокращается, а при более низких - увеличивается.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT INTERA TAVAN

## КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для оштукатуренных, бетонных, цементных минеральных поверхностей всех внутренних фасадов зданий, а также на ранее окрашенных поверхностях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Легко готовится и наносится. Готова к применению. Обеспечивает высокую сцепляемость на бетонных и оштукатуренных поверхностях. Устойчива к воде и морозу. Не подвергается влиянию перепадов температуры.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность применения следует очистить от пыли, вздутых слоев, грязи, жира и т.п. Ранее окрашенные и синтетические поверхности следует тщательно очистить. Если краска наносится на новые минеральные поверхности, то для ее затвердевания требуется минимум 28 дней. При необходимости следует починить поверхности EKOKAT REPAIR PASTE. Окрашиваемые поверхности EKOKAT PRIMER INT должны обрабатываться грунтовкой. Рекомендуется, чтобы используемая грунтовка была одного цвета с краской внутреннего фасада. Перед применением EKOKAT INTERA TAVAN следует тщательно размешать. EKOKAT INTERA TAVAN следует разбавить водой до 15-20% от ее объема и размешивать до однородного состояния. Наносить валиком или кистью в два слоя. Между нанесением слоев должно пройти минимум 2 часа. Во время нанесения и минимум на протяжении 24 часов температура окружающей среды и нанесения должна быть минимум +5 оС. Сразу после использования инструментов, их следует промыть водой.

### УПАКОВКА

20 кг пластмассовое ведро

17.5 кг пластмассовое ведро

10.0 кг пластмассовое ведро

3.5 кг пластмассовое ведро

### СРОК ХРАНЕНИЯ И ГОДНОСТИ

Краску следует хранить в закрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, ставя друг на друга максимум 3 ведра. Срок хранения 12 месяцев с даты производства с условием хранения в подходящих условиях.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

S2: Хранить в местах, недоступных для детей.

S 24/25: Избегать контакта с глазами и кожей.

S 26: В случае попадания в глаза промыть их водой и обратиться к врачу.

S 28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S 29: Не выливать в канализацию.

S46: В случае заглатывания немедленно обратиться к врачу.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT INTERA TAVAN


## КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА

### Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В связи с тем, что смесь выдерживания является раздражающим веществом, в случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EC 104K.001.17,5       белый

■■■■ EC 104K.001.20         белый

Дата: 02.03.2017    пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com    www.ekokat.com

