


ايكوكات فوفا NRM روبة تعبئة للفراغات

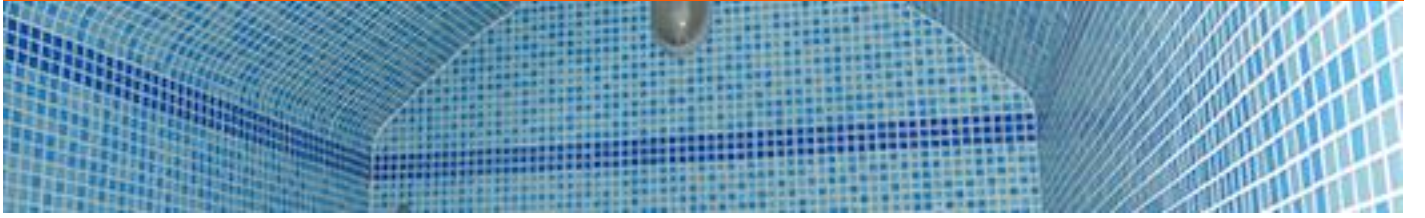

الوصف

روبة تعبئة للفراغات بين السيراميك والبورسلان أساس إسمنتي تحتوي على ركام معدني بحبيبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج متوافقة مع المعيار : TS EN 13888, CG1, روبة تعبئة أساس إسمنتي، 1 : قسوة معيارية.

المواصفات الفنية

المظهر	أبيض اللون
نسبة الخلط	6 - 6,5 لتر ماء / 20 كغم
كمية الاستهلاك	0,5 - 1,0 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة العمل	35 - 40 دقيقة
مدة التجمد التام	21 يوم
مدة الجاهزية للاستخدام	24 ساعة
السمية	غير سامة
مقاومة الانحناء	2,5 نيوتن / ملم مربع
مقاومة الضغط	15 نيوتن / ملم مربع
مقاومة التآكل	2000 ملم مكعب
الانكماش	2 ملم / م
الامتصاص للماء	5 غ في الدقيقة 30 - 10 غ في الدقيقة 240

مجالات الاستخدام

تستخدم في تعبئة الفراغات الموجودة بين السيراميك والبورسلان. يمكن استخدامها بأمان في كافة التطبيقات الأفقية والشارولية داخل وخارج الأبنية.

المزايا

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا



ايكوكات فوغا روبة تعبئة للفراغات

سهولة التحضير والتطبيق، مقاومة للتآكل والاصفرار، لا تتشقق وتعطي سطح ناعم، تتيح مدة عمل كافية. لا تسيل في التطبيقات الشاقولية، تتميز بخاصية التصاق عالية. لا تحك سطوح المينا، تؤمن التصاق ممتاز على أحرف السيراميك دون أي تشقق.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من البقايا التي تعيق الالتصاق. نقوم بتفريغ 20 كغم من الروبة فوق 6-6,5 لتر من الماء ببطء وخلط المزيج في خلاط بطيء الدوران (400 – 600 دورة / الدقيقة) حتى نحصل على مزيج متجانس وبعدها نتوقف عن الخلط لمدة 5 دقائق لإراحة المزيج ثم نعيد الخلط قبل التطبيق. نقوم بتوزيع الروبة على السيراميك وتعبئة الفراغات باستخدام مجرفة من الكاوتشوك. يتم قشط الروبة الزائدة بحركة قطرية مائلة. ننتظر حتى تصبح الروبة مقاومة للضغط بالإصبع ثم نقوم بتنظيف السطح بالكامل بواسطة إسفنجة رطب. يجب تأمين الرطوبة اللازمة للروبة لإتمام عملية الإمالة. نقوم بتنظيف بقايا الروبة على سطح السيراميك باستخدام إسفنجة مبلل ونعطي الشكل الأخير للفواصل بين السيراميك.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
كل طبلية (110 × 110 سم) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرتك

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعيواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسمة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

██████ EK 2001.020.20

□ أبيض

██████ EK 2001.010.20

□ اللون الرمادي

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

