


ايكوكات فليكس S2 – ADH طينة لاصقة مرنة جدا لسيراميك الغرانيت

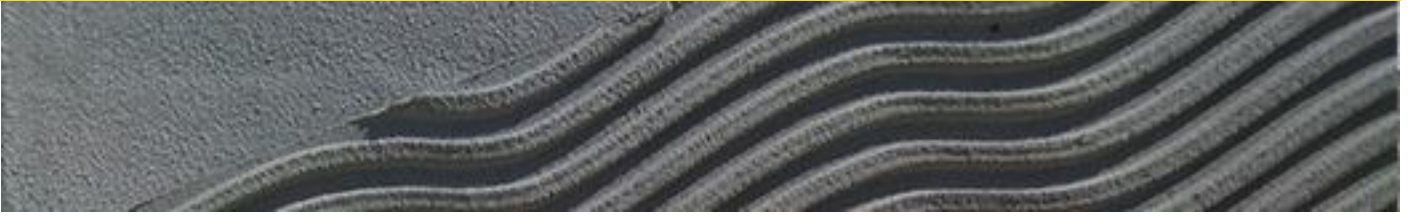

الوصف

لاصق مرن لسيراميك غرانيت بأساس إسمنتي عالي الأداء ثنائي التركيب قليل السيلان وقليل مدة الانتظار المفتوح يحتوي على ركام معدني حبيبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج.
 متوافق مع المعيار TS EN 12004, C2TE S2
 C : بأساس إسمنتي، 2 : أداء عالي، T : قليل السيلان E : مدة الانتظار المفتوح قليلة S2 : مرن جدا

مجالات الاستخدام

يستخدم في لصق السيراميك فوق السيراميك في المنقعات مثل الحمام وفي أحواض الماء الحراري والمياه المعدنية الحارة التي تتعرض لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وفي تلبس أرضية وجدران الحدائق والتراس بالسيراميك والرخام والغرانيت والحجر الطبيعي وفي الأماكن التي يتواجد فيها يتواجد فيها ضغط مروري سيارات ومشاة.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق. يتجمد بسرعة. يتميز بمقاومة التصاق عالية. مقاوم لدورة التجمد والذوبان

المواصفات الفنية

المظهر	المركب الأول : مسحوق رمادي المركب الثاني : سائل أبيض
نسبة الخلط	7 لتر سائل / 25 كغم مسحوق
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 30+ درجة مئوية
الانزلاق	≥ 0.5 ملم
مدة الجفاف	4 ساعات
مقاومة اللصق الأولي	≤ 1 نيوتن / ملم مربع
مقاومة اللصق بعد التغطيس في الماء	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
مقاومة اللصق بعد التقوية بالحرارة	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
المرونة	≤ 5_S2 ملم
المقاومة للحرارة	بين - 40 و + 80 درجة مئوية
صنف مقاومة الحريق	A1S1d0
مدة المشي فوقه	3 ساعات
المدة اللازمة للفتح أمام المرور	24 ساعة

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.
 * يجب ترطيب السطح في حال كانت حرارته فوق 25 درجة مئوية.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
 تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
 info@ekokat.com www.ekokat.com



ISO CE TSE